


レバーハンドル 施工説明書

RV用

※必ず施工前にお読みください。
また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

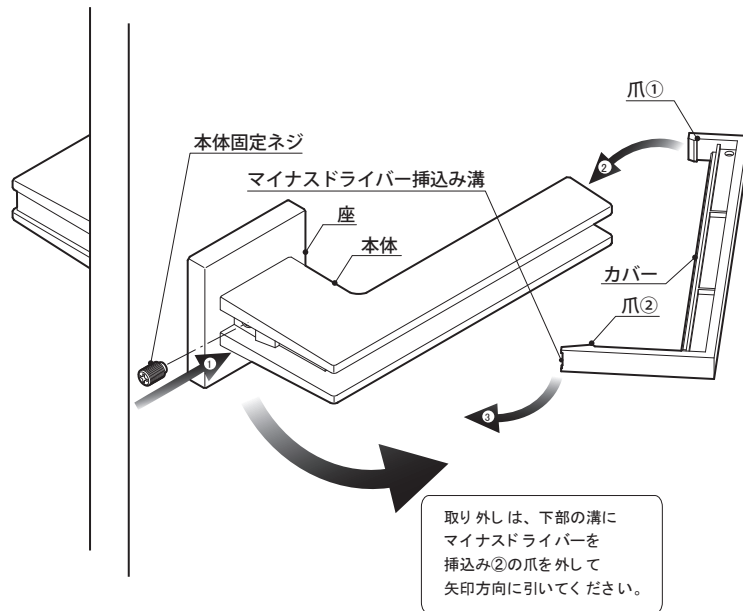

◎取付け手順

- ①仮組みの本体を角芯から抜き取ります。
「角芯付き本体」と「本体のみ」に分割されます。
 - ②「本体のみ」側に取り付けられているカバーを左図ご参照の上、外します。
 - ③本体固定ネジが入っておりますので本体のネジ穴に仮付け後、座と共に扉に取り付け本体固定ネジを締め込んで固定します。
 - ④本体が確実に固定されているか確認の後、カバー上部爪①を引掛けてから爪②を本体に押し込みます。
- ※①②の爪が本体の溝にはまっているか確認してください。

⚠取付けに関するご注意

- 取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp

NO. 001